

RESISTENTES PARA CARGAS EXIGENTES

Modelo 2025

Tracto **Mula KX520**



Modelo 2025

Mini Mula **VL400**



Modelo 2025

Volqueta Chasis **6X4 KC430**





Mini **Mula VL400**

Motor Cummins L9

EURO 6 394 HP



Confort y equipo

- *Suspensión de cabina neumática
- *Cabina con doble camarote
- *Vidrios eléctricos
- *Bloqueo central
- *Silla conductor neumática
- *Alarma de reversa



Fast Gear





Mini Mula VL400

Motor Cummins L9

EURO 6 394 HP

CONFIGURACIÓN DE MOTOR

Marca	Cummins
Referencia	L9EVID400
Cilindraje	8900
Potencia	394 hp @ 1900 rpm
Torque	193.7 kg.m 1200 rpm/1900Nm @ 1200 rpm
Tipo de motor	Diesel, seis cilindros en linea, turbo cargado
Emisiones	Euro VI
Frenado auxiliar	Freno motor + retardador hidráulico

DIMENSIONES DEL CHASIS

Dimensiones generales (L*A*H)mm	6080*2524*3770
Distancia entre ejes mm	3500
Voladizo anterior mm	1500
Voladizo posterior mm	1080
Peso chasis	7078 kg
Peso bruto vehicular combinado 2S3	40500 kg
Peso bruto vehicular combinado 2S2	32000 kg
Peso bruto vehicular combinado 2S1	27000 kg

TRANSMISIÓN (CAJA DE VELOCIDADES)

Referencia	Fast Gear
Tipo	Manual
Velocidades	12
Relación	12.1 / 0.78

EJE DELANTERO

Marca	DONGFENG /Dana
Capacidad	6000 kg
Suspensión tipo	Ballesta, amortiguador y barra estabilizadora
Cantidad de hojas	2

EJE TRASERO

Marca	DONGFENG /Dana
Capacidad	11000 kg
Relación de los diferenciales	4.44
Suspensión tipo	Ballestas
Cantidad de hojas	12

Mini Mula VL400 **EURO 6**

Especificaciones Técnicas

CABINA

Tipo de suspensión	Neumática
Cabina con doble camarote	
Vidrios eléctricos	
Bloqueo central	
Sistema eléctrico de 24 voltios	
Silla conductor neumática	
Alarma de reversa	
Alerta de colisión frontal (FCW)	
Alerta de abandono de carril (LDW)	

SISTEMA DE DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica
Marca	DONGFENG

LLANTAS Y RINES

Dimensión conjunto de llantas	295/80 R 22.5
Tipo de rines	Acero

QUINTA RUEDA

Marca	Jost JSK39D
Capacidad de carga	28000 kg

OTROS

Tanque de combustible (litros/galones)	600/158
Tanque de adblue (litros/galones)	45/12


SISTEMA DE FRENOS

Marca	DONGFENG
Alimentación	Neumático
Configuración	ABS, ASR, ESC
Sistema de almacenamiento de aire	Aluminio

APLICACIONES FRECUENTES DEL SEMIRREMOLQUE



DIMENSIONES GENERALES

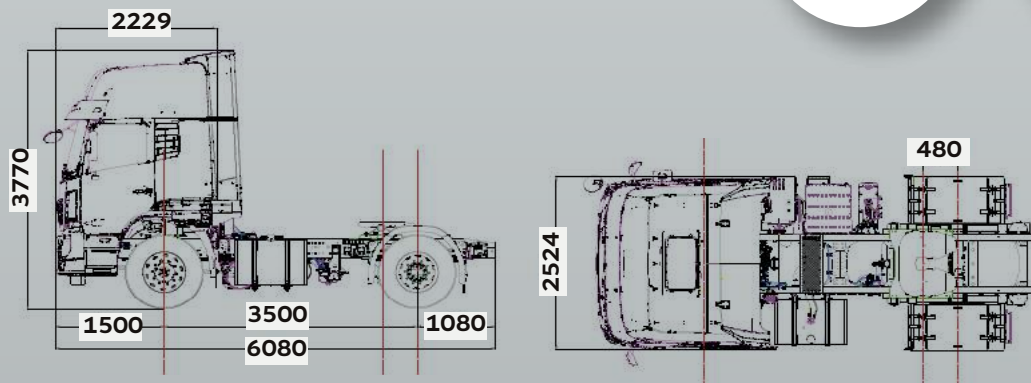

Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
 *Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones de este vehículo, sin previo aviso.

Mini Mula VL400 **EURO 6**



La Mini Mula es parte de la gama de vehículos pesados de la marca DONGFENG. Es considerado un tracto-camión multiárea, debido a que puede ser fácilmente adaptado para diferentes configuraciones de mayor exigencia como la minería y la construcción gracias a sus aplicaciones.

- Norma Euro VI : Cumple con la norma Euro VI de emisiones contaminantes, lo que significa que es respetuoso con el medio ambiente y emite menos contaminantes nocivos.
- Capacidad de carga : Puede transportar cargas hasta de 40.5 toneladas (PBVC*), lo que la hace adecuada para trabajos pesados.
- Motor potente : Está equipado con un motor Cummins modelo L9EVID400 con una cilindrada de 8900 cc, que proporciona una potencia de 394 hp @ 1900 rpm. Esto le proporciona la fuerza necesaria para llevar a cabo tareas exigentes.
- Transmisión avanzada : Cuenta con una transmisión de 12 velocidades en marcha hacia adelante, lo que permite una conducción suave y eficiente en diferentes condiciones de terreno.
- Estructura reforzada : Tiene una estructura de escalera de perfil constante que está reforzada, remachada y atornillada, lo que aumenta su durabilidad.
- Seguridad : Incluye un sistema antibloqueo de ruedas (ABS) y control electrónico de estabilidad (ASR), para garantizar un transporte seguro, especialmente importante en aplicaciones de carga pesada.



* Peso bruto vehicular combinado

